



TASSELLO PREMONATO AVVITATO CON VITE IN ACCIAIO

Diametro del tassello 8mm

Aggiornamento: 13/01/2020

DESCRIZIONE

Tassello foro 8 mm avvitabile, con vite in acciaio premontata nel fusto del tassello. La testa ha diametro di 60 mm ed è stata sviluppata per garantire un'aderenza migliorata. La vite in acciaio prevede una finitura "coprivite" in PA (poliammide) colorata a "taglio termico" con predisposizione "torx" (misura torx 30). Il prodotto è conforme all'ETAG014.

Le principali caratteristiche sono:

- Tassello premontato, con notevole riduzione tempi di posa.
- Fusto a sezione variabile (diametro fissaggio 8 mm).
- Fusto a espansione asimmetrica.
- Sistema di calibratura ancoraggio a "fisarmonica".

Il fusto e la ghiera sono realizzati in PP (polipropilene), mentre la vite è in acciaio con coprivite in PA (poliammide).

CAMPI DI APPLCAZIONE

Utilizzato per l'ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti e in lana minerale e per i principali tipi di muratura, supportandone il carico e la sollecitazione di trazione "a strappo". La vite premontata facilita e velocizza notevolmente la messa in opera dei tasselli con evidente risparmio nei tempi di posa.

Il tassello è certificato secondo ETAG014.

Le categorie dei supporti che sono state certificate sono:

- cat. A (cemento)
- cat. B (laterizio pieno)
- cat. C (laterizio forato)
- cat. D (cemento alleggerito)
- cat. E (cemento cellulare)

MODALITÀ DI APPLCAZIONE

I tasselli agiscono da ancoraggio meccanico assieme all'ancoraggio chimico applicato dal collante. In tal modo il tassello agisce attraverso 2 azioni combinate:

1. fissaggio del pannello isolante agganciandosi al supporto;
2. l'azione di schiacciamento, generata dal tassello agisce incrementando la forza di coesione del collante.



TASSELLO PREMONATO AVVITATO CON VITE IN ACCIAIO


Diametro del tassello 8mm

Aggiornamento: 13/01/2020

Il posizionamento dei tasselli può essere effettuato secondo i seguenti schemi di tassellatura:

SCHEMA DI TASSELLATURA A "T"

Nello schema a T viene posizionato un tassello in ogni intersezione di lastra, più un tassello al centro di ogni lastra.

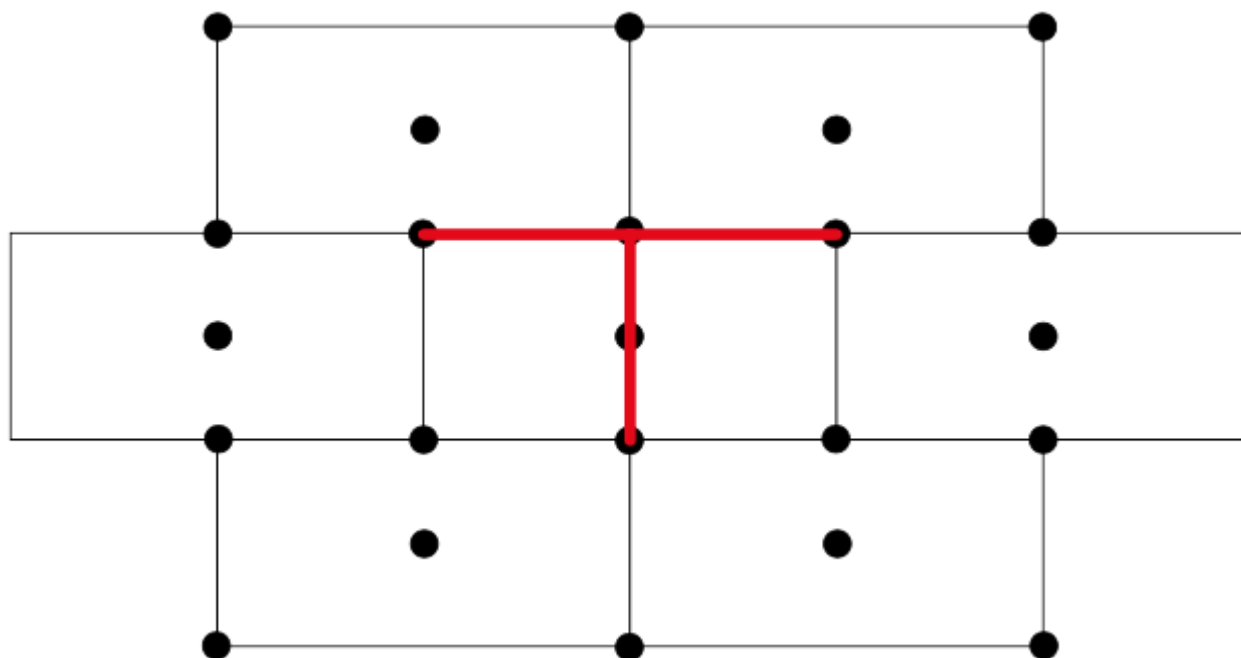




TASSELLO PREMONATO AVVITATO CON VITE IN ACCIAIO

Diametro del tassello 8mm

Aggiornamento: 13/01/2020

SCHEMA DI TASSELLATURA A "W"

Nello schema a W ogni lastra isolante è fissata con tre tasselli.

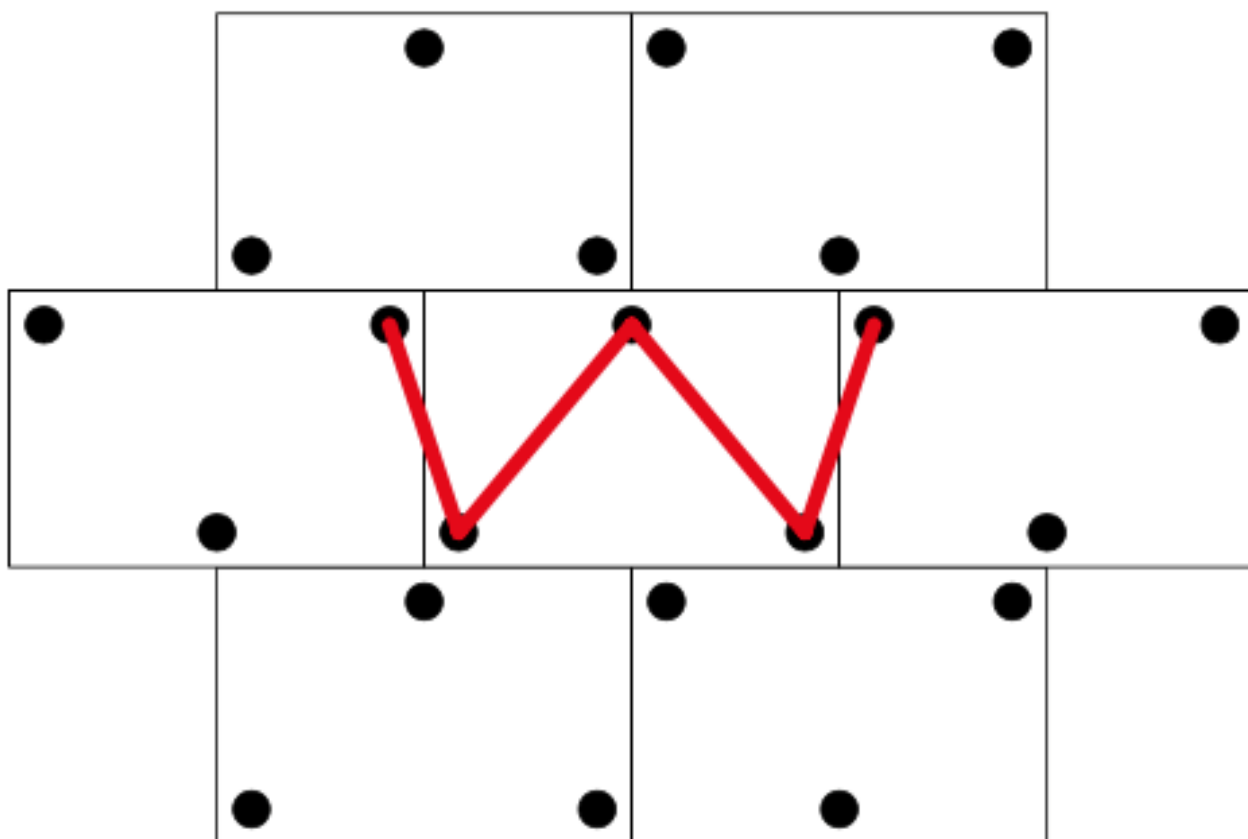



TASSELLO PREMONATO AVVITATO CON VITE IN ACCIAIO

Diametro del tassello 8mm

Aggiornamento: 13/01/2020

SEZIONE DATI TECNICI (TABELLE ESEMPLIFICATIVE)

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Spessore Fissabile (S _{fix})	Peso	Pkg. / Pallet
	Tassello Ø 8 premontato a percussione con chiodo in acciaio ad espansione	110	max 70 mm	24 gr./pz.	100 pz. / 9.000 pz.
	Tassello Ø 8 premontato a percussione con chiodo in acciaio ad espansione	130	max 90 mm	27 gr./pz.	100 pz. / 9.000 pz.
	Tassello Ø 8 premontato a percussione con chiodo in acciaio ad espansione	150	max 110 mm	30 gr./pz.	100 pz. / 9.000 pz.
	Tassello Ø 8 premontato a percussione con chiodo in acciaio ad espansione	170	max 130 mm	33 gr./pz.	100 pz. / 7.200 pz.
	Tassello Ø 8 premontato a percussione con chiodo in acciaio ad espansione	190	max 150 mm	36 gr./pz.	100 pz. / 7.200 pz.
	Tassello Ø 8 premontato a percussione con chiodo in acciaio ad espansione	210	max 170 mm	39 gr./pz.	100 pz. / 5.400 pz.
	Tassello Ø 8 premontato a percussione con chiodo in acciaio ad espansione	230	max 190 mm	42 gr./pz.	100 pz. / 5.400 pz.
	Tassello Ø 8 premontato a percussione con chiodo in acciaio ad espansione	250	max 210 mm	45 gr./pz.	100 pz. / 5.400 pz.
	Tassello Ø 8 premontato a percussione con chiodo in acciaio ad espansione	270	max 230 mm	45 gr./pz.	100 pz. / 5.400 pz.
	Tassello Ø 8 premontato a percussione con chiodo in acciaio ad espansione	290	max 250 mm	45 gr./pz.	100 pz. / 3.600 pz.
	Tassello Ø 8 premontato a percussione con chiodo in acciaio ad espansione	310	max 270 mm	45 gr./pz.	100 pz. / 1.800 pz.